


# コンパクト水力発電システム



**落差：10～100m**  
**水量：0.03～1m<sup>3</sup>/S**  
**19.9, 30, 49.9kW発電**  
**適用水車：クロスフロー, 逆転ポンプ**

## 製品の特長

- ・ コンテナ内に全発電機能を搭載
- ・ 建屋、配管、配線工事を省き現地工事の短縮や安全性の向上
- ・ 安価な製品・簡易の遠方監視（オプション）・低騒音
- ・ 故障時も放流水維持可能

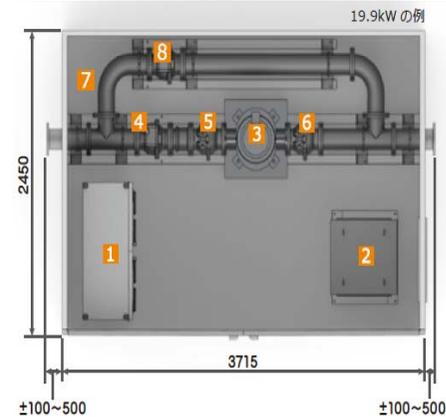

- 19.9kWの例
- 1 制御盤
  - 2 変圧器
  - 3 水車+発電機
  - 4 入口電動弁
  - 5 入口手動弁
  - 6 出口手動弁
  - 7 バイパス管
  - 8 バイパス電動弁

出力	型式	サイズ
19.9kW	STN-0199	W2450 × L3715 × H2500
30.0kW	STN-0300	W2450 × L3715 × H2500
49.9kW	STN-0499	W2450 × L3715 × H2500 × 2台