


可搬型回生式負荷装置

非常用発電機の保守点検は実施されていますか？

- **優れた可搬性** 装置は分割型で1台あたり約35kg～45kgと狭い場所への搬入が容易です
- **作業準備の効率化** 発電機近傍で試験が実施できるので作業準備の効率化が図れます
- **簡単な運転設定** 30% 負荷試験、100% 負荷試験が簡単に実施できます
- **帳票作成の効率化** 点検しながら帳票作成が同時に実施でき業務効率化が図れます
- **計測時間を自動計測** PC画面上で計測時間を確認できるので正確に作業できます

システム構成

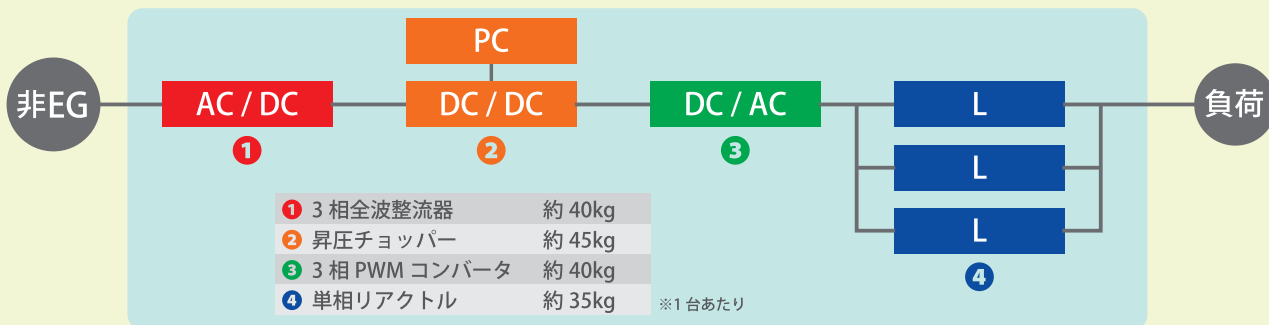

装置外観

回生式負荷装置



①
3相全波
整流器



②
昇圧
チョッパ




③
3相PWM
コンバータ



④
単相
リアクトル



計測画面

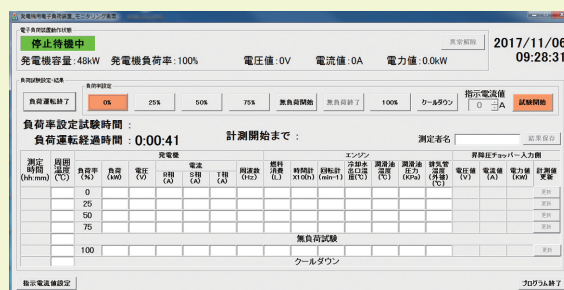

基本仕様

入 力	結線方式	3相4線式
	電圧	AC 200 / 220 V
	周波数	50 / 60 Hz
出 力	最大入力容量	53 kVA
	結線方式	3相4線式
	電圧	AC 200 / 220 V
	周波数	50 / 60 Hz
変換効率	定格容量	47 kVA
		90%以上
	使用時周囲温度	-10 ~ 40 ℃