





端子ねじM3.5×0.6×8


(±穴付なべ小ねじ、ばね座金、線押え付角座金)

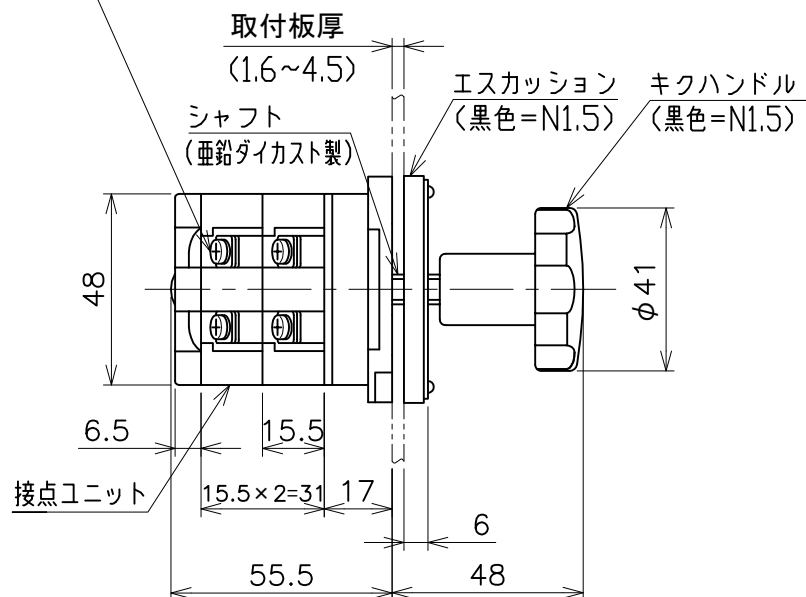


取付パネル加工図

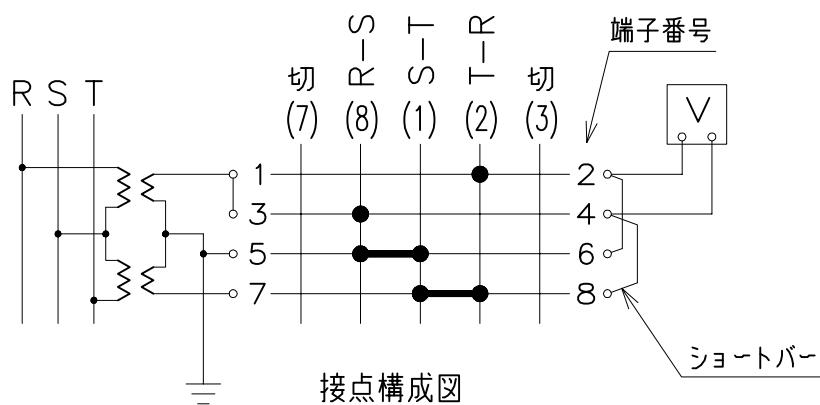

接点構成図

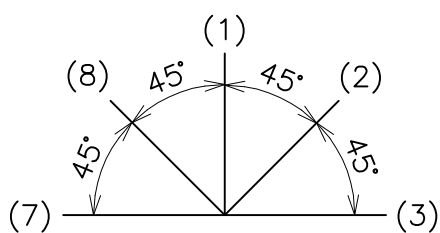

ノッチ位置図  
(正面視)

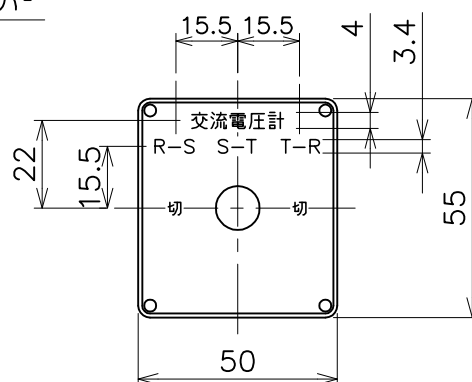

铭板文字記入位置図  
(N-8: 材質=アルミ製)

### 備考

1. 45°ノッチの手動復帰式の回転操作と致します。
2. キクハンドル(黒色)、エスカッション(黒色)付と致します。
3. 铭板記入文字は右上図の通りと致します。
4. シャフトは金属製(亜鉛ダイカスト製)と致します。